


Вибратор КМ 7/3000 – подбор аналога.

3 фазы – 2 полюса - 3000 об/мин - 220-240/380-415 В - 50 Гц



| Рабочие параметры | КМ 7/3000 | MVE 700/3E-40A0 |
|----------------------|------------|-----------------|
| Вынуждающая сила, кН | 7,0 | 7,436 |
| Мощность, кВт | 0,59 | 0,59 |
| Ток, А | 2,98; 1,25 | Δ 2,16 Y 1,25 |
| Масса, кг | 17 | 17 |

Габаритные размеры

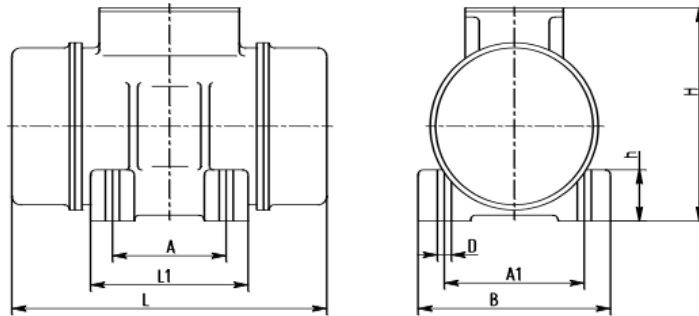

| | | |
|--------------------------------|-----|-----|
| Длина - L | 338 | 330 |
| Ширина - B | 170 | 170 |
| Высота - H | 197 | 196 |
| Присоединительные размеры - A | 105 | 105 |
| Присоединительные размеры – A1 | 140 | 140 |

Сертификация

