

MVE 200/3E-40A0 (EE20020020A0JA0000)


3 фазы – 2 полюса - 3000 об/мин - 220-240/380-415 В - 50 Гц

Рабочие параметры

Рабочий момент (кг*см)	Дисбаланс (кг*см)	Центробежная сила (кг)	Номинальное напряжение (В)	Входная мощность (кВт)	Сила тока (А)	Коэффициент мощности	Ia/In*
3,71	1,86	187	220-240/380-415	0,15	Δ 0,61 Y 0,35	0,62	3,5

*Ia - средняя нагрузка за период времени (А); In - линейное напряжение (А)

Габаритные и присоединительные размеры

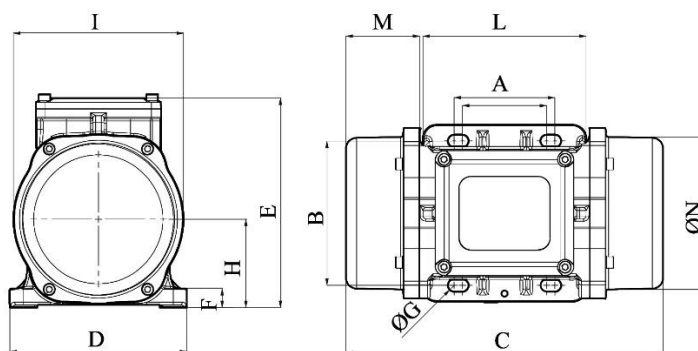

Вес, кг	A	B	G	Кол-во отверстий	C	D	E	F	H	I	L	M	N
7	62-74	106	9	4	233	130	154	15	65	125	120	54	112

Технические характеристики

Тип смазки	Смазка на весь ресурс подшипников	Болт	Шайба	Момент затяжки (Н*м)	Тип кабеля	Кабельный ввод
/	Да	M8	8,4 x 16 mm	23	4G2.5 80°C	M20 80°C

Подшипник

Модель	Тип	Ресурс подшипников (ч) при:		
		100 % нагрузке	80 % нагрузке	50 % нагрузке
6302 2Z		5522	10785	44176

Сертификация

