

MVE 300/3E-30A0 (EE20030030A0JA0000)


3 фазы – 2 полюса - 3000 об/мин - 220-240/380-415 В - 50 Гц

Рабочие параметры

Рабочий момент (кг*см)	Дисбаланс (кг*см)	Центробежная сила (кг)	Номинальное напряжение (В)	Входная мощность (кВт)	Сила тока (А)	Коэффициент мощности	Ia/In*
6,39	3,2	321	220-240/380-415	0,25	Δ 0,9 Y 0,52	0,69	3,8

*Ia - средняя нагрузка за период времени (А); In - линейное напряжение (А)

Габаритные и присоединительные размеры

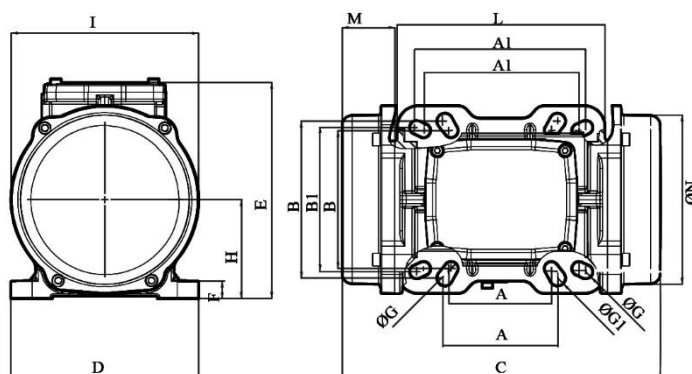

Вес, кг	A	A1	B	B1	G	G1	Кол-во отверстий	C	D	E	F	H	I	L	M	N
9,8	80-90	124-135	110-125	110-115	11	13	4	254	150	173	15	79	150	166	42	134

Технические характеристики

Тип смазки	Смазка на весь ресурс подшипников	Болт	Шайба	Момент затяжки (Н*м)	Тип кабеля	Кабельный ввод
/	Да	M10-M12	10,5 x 20 - 13 x 24 mm	45-80	4G2.5 80°C	M20 80°C

Подшипник

Модель	Тип	Ресурс подшипников (ч) при:		
		100 % нагрузке	80 % нагрузке	50 % нагрузке
6304 2Z		3072	6000	24574

Сертификация

