MVE 40/15E-10A0 (EE40004010A0JA0000)


3 фазы – 4 полюса - 1500 об/мин - 220-240/380-415 В - 50 Гц

Рабочие параметры

Рабочий момент (кг*см)	Дисбаланс (кг*см)	Центробежная сила (кг)	Номинальное напряжение (В)	Входная мощность (кВт)	Сила тока (А)	Коэффициент мощности	Ia/In*
1,97	0,99	25	220-240/380-415	0,05	Δ 0,54 Y 0,31	0,23	2,2

*Ia - средняя нагрузка за период времени (А); In - линейное напряжение (А)

Габаритные и присоединительные размеры

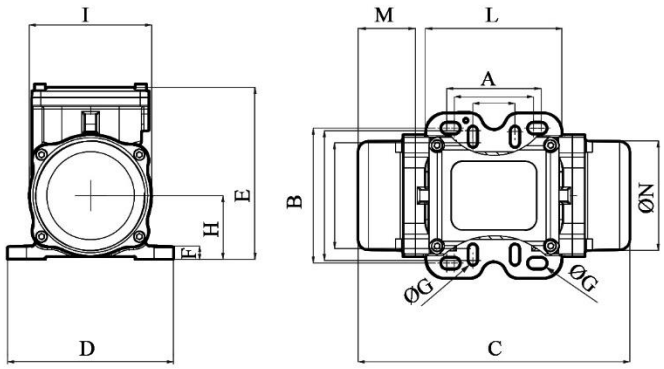

Вес, кг	A	A1	B	B1	G	G1	Кол-во отв.	C	D	E	F	H	I	L	M	N
4,6	62-74	33	106	83-102	9	7	4	213	130	135	10,5	50	96	107	45	85

Технические характеристики

Тип смазки	Смазка на весь ресурс подшипников	Болт	Шайба	Момент затяжки (Н*м)	Тип кабеля	Кабельный ввод
/	Да	M8-M6	8,4 x 16-6,4 x 12 mm	23 - 9	4G1.5 80°C	M16 80°C

Подшипник

Модель	Тип	Ресурс подшипников (ч) при:		
		100 % нагрузке	80 % нагрузке	50 % нагрузке
6302 2Z		>100000	>100000	>100000

Сертификация